



RECYKLOMAT CPR

Poznaj recykłomat CPR

KONTAKT

CPR

RECYKLOMAT




- 1 WŁÓŻ OPAKOWANIE
DO OTWORU PRZYJMUJĄCEGO
- 2 WYBIERZ OPCJĘ
ZWROTU KAUCJI
- 3 WYDRUKUJ POTWIERDZENIE
OPERACJI LUB ZESKANUJ KOD QR



STANDARDY OPERATORSKIE

Nasz recykloMAT spełnia standardy operatorskie,
zapewniając pełną interoperacyjność i łatwą integrację
z dowolnym operatorem na rynku.

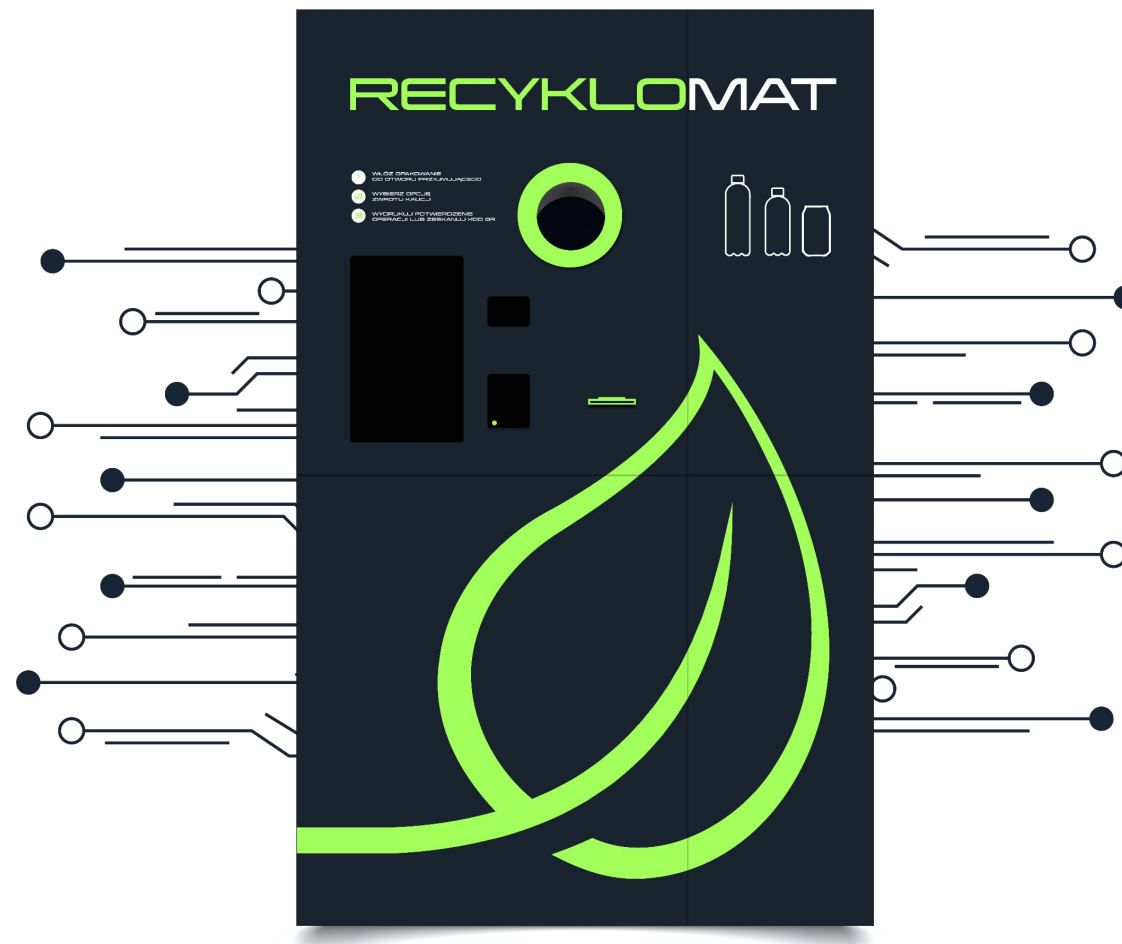



PRZYGOTOWANY DO PRACY W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Recyklomat CPR został zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu na zewnątrz – przez cały rok, w każdej pogodzie!


SYSTEM CHŁODZENIA

Chroni elektronikę i mechanizmy
w czasie upałów



DOPASOWANE PODZESPOŁY

Przystosowane do pracy w zmiennych
warunkach atmosferycznych

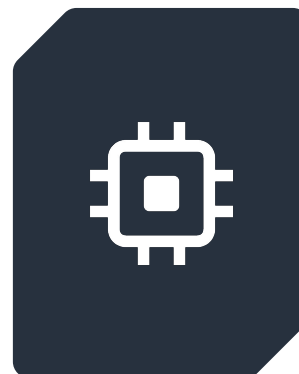

ZAMYKANY WLOT

Chroni wnętrze maszyny przed
czynnikami zewnętrznymi



SYSTEM OGRZEWANIA

Zapewnia niezawodność działania
w niskich temperaturach





PRECYZYJNA WERYFIKACJA ODPADÓW

Dzięki potrójnemu systemowi identyfikacji recyklomat rozpoznaje każdy zwracany odpad z najwyższą precyzją.



SKANER 360

Pełna analiza opakowania
w każdym położeniu



KAMERA KSZTAŁTU

Inteligentne rozpoznawanie
konturów i deformacji



KONTROLA WAGI

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń i
potwierdzenia poprawności



BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

Recyklomat CPR to urządzenie stworzone z myślą o bezpiecznej i długotrwałej pracy w wymagającym środowisku.

Obudowa w klasie szczelności IP22 skutecznie chroni użytkowników i elektronikę przed wilgocią oraz przypadkowym kontaktem.

Najważniejsze komponenty wewnętrzne zabezpieczone są w standardzie IP67, co gwarantuje pełną odporność na kurz i krótkotrwały kontakt z wodą. Dzięki temu masz pewność, że recyklomat działa niezawodnie – zawsze i wszędzie.



KONTAKT





POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI ZWROTU KAUCJI!

Recykłomat CPR oferuje pełną swobodę wyboru – konsument sam decyduje, jak chce odebrać zwrot kaucji!

01 Drukowany kupon



KONTAKT



02 Hasło głosowe

OPCJONALNIE

Q2 2026



03 Przelew na konto

OPCJONALNIE

Q2 2026



Bez ograniczeń
Bez komplikacji

04 Zwrot na kartę

OPCJONALNIE





DANE TECHNICZNE

Poznaj specyfikację **CPR 1200 Outdoor**

WYMIARY (sze. x głę. x wys.)	1300 mm x 1200 mm x 2050 mm
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI	+/- 100mm
PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA	1,56 m ² / 3,19 m ³
WAGA	280 kg
POBÓR MOCY	W trybie idle 50W, maksymalnie 1.1 kW
ZASILANIE	230V AC - jednofazowe z uziemieniem 50Hz, B16
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	Od -20°C do +40°C
POJEMNOŚĆ BUTELEK	Do 1000 (sprasowane)
POJEMNOŚĆ PUSZEK	Do 2500 (sprasowane)



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

