czysta polska
recyklomaty

RECYKLOMAT CPR

Poznaj recyklomat CPR



KONTAKT

STANDARDY OPERATORSKIE

Nasz recyklomat spełnia standardy operatorskie, zapewniając pełną interoperacyjność i łatwą integrację z dowolnym operatorem na rynku.

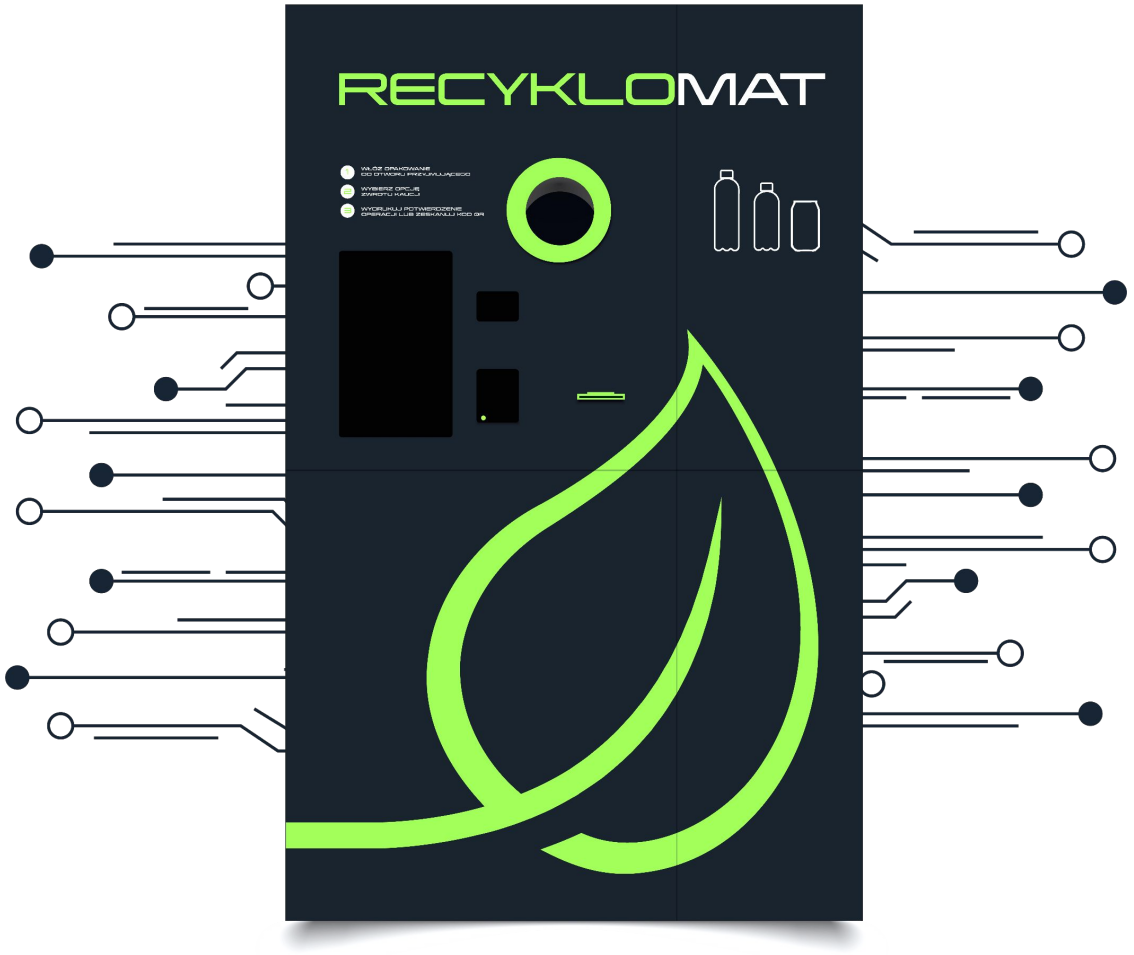

czysta polska recyklomaty

PRZYGOTOWANY DO PRACY W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Recyklomat CPR został zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu na zewnątrz - przez cały rok, w każdej pogodzie!

SYSTEM CHŁODZENIA

Chroni elektronikę i mechanizmy w czasie upałów



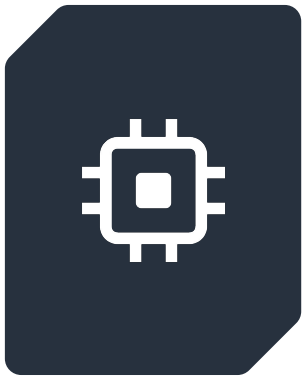

DOPASOWANE PODZESPOŁY

Przystosowane do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

WYTRZYMAŁY EKRAN DOTYKOWY

Czytelny i niezawodny interfejs przystosowany do codziennej pracy na zewnątrz





SYSTEM OGRZEWANIA

Zapewnia niezawodność działania w niskich temperaturach

czysta polska recyklomaty

PRECYZYJNA WERYFIKACJA ODPADÓW

Dzięki potrójnemu systemowi identyfikacji recyklomat rozpoznaje każdy zwracany odpad z najwyższą precyzją.



SKANER 360

Pełna analiza opakowania w każdym położeniu



KAMERA KSZTAŁTU

Inteligentne rozpoznawanie konturów i deformacji



KONTROLA WAGI

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń i potwierdzenia poprawności

KONTAKT

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

Recyklomat CPR to urządzenie stworzone z myślą o bezpiecznej i długotrwałej pracy w wymagającym środowisku.
Obudowa w klasie szczelności IP22 skutecznie chroni użytkowników i elektronikę przed wilgocią oraz przypadkowym kontaktem.

Najważniejsze komponenty wewnętrzne zabezpieczone są w standardzie IP67, co gwarantuje pełną odporność na kurz i krótkotrwały kontakt z wodą. Dzięki temu masz pewność, że recyklomat działa niezawodnie – zawsze i wszędzie.

IP22

IP67

KONTAKT

czysta polska recyklomaty

POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI ZWROTU KAUCJI!

Recyklomat CPR oferuje pełną swobodę wyboru - konsument sam decyduje, jak chce odebrać zwrot kaucji!

01 Drukowany kupon

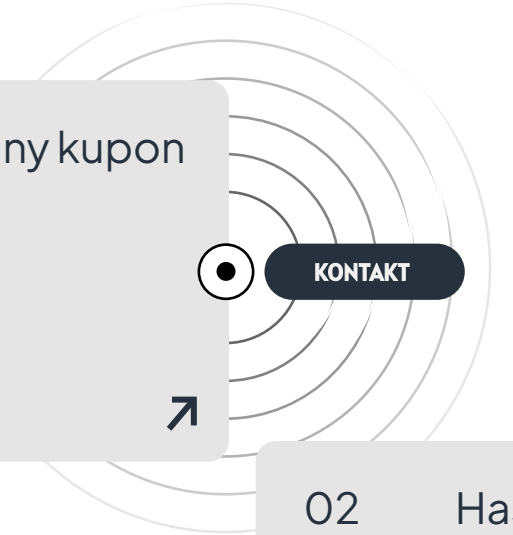

02 Hasło głosowe

OPCJONALNIE

Q4 2026

03 Na numer telefonu

OPCJONALNIE

Q4 2026

04 Zwrot na kartę

OPCJONALNIE

Bez ograniczeń
Bez komplikacji

czysta polska
recyklomaty

DANE TECHNICZNE

Poznaj specyfikację **CPR 1600 Standard**

WYMIARY (sze. x głę. x wys.)	1600 mm x 1000 mm x 1880 mm
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI	+- 100mm
PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA	1,6 m^2 / 3,01 m^3
WAGA	350 kg
POBÓR MOCY	W trybie idle 50W, maksymalnie 2.2 kW
ZASILANIE	230V AC - jednofazowe z uziemieniem 50Hz, B16
ZAKRES TEMPERATURY PRACY	Od -20°C do +40°C
POJEMNOŚĆ BUTELEK	Do 1500 (sprasowane)
POJEMNOŚĆ PUSZEK	Do 3500 (sprasowane)



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ